



Waldhornstrasse 12  
D-88662 Überlingen

Fon: +49 (0) 7551.1234  
Fon: +49 (0) 7551.4444

Fax: +49 (0) 7551.918888  
www.winkler-technik.com


# Winkler Technik



## Flip Rail XCS1617

für Rohre mit einem Durchmesser von 16 und 17 mm

- Keine Beschädigungsgefahr für das Rohr
- Sehr gute Rohrhaltekraft mit geringer Rohranhebung - weniger als 5 mm
- 50 mm Abstand zwischen den Rohraufnahmen

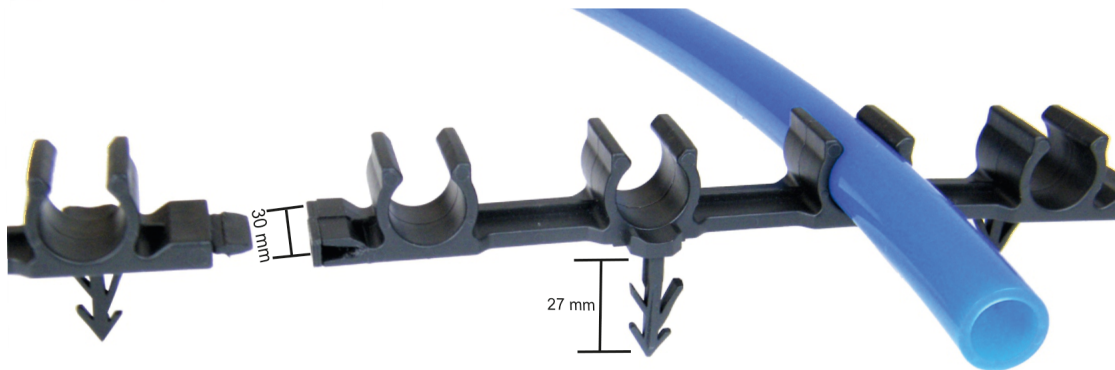

- Extrem niedrige Ausführung: 22 mm
- auch mit integriertem Widerhaken lieferbar
- Zum Patent angemeldet**



- auch mit Scharnier erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten KG 12.24/03

Flip Rail XCS1617

# Flip Rail XCS1617

- Guter und einfacher Transport zur und auf der Baustelle
- Verpackungs- und frachtoptimiert
- Zur werkzeuglosen Trennung sowie beliebig verlängerbar durch einfache, lösbare Schnappverschlüsse alle 20 cm
- Aus hochwertigem umweltfreundlichen Spezialwerkstoff - PVC & weichmacherfreies Material
- Mit doppelseitigem Klebeband verfügbar

## Technische Daten

Arikel Nr.	für Rohre Außen Ø	Rohrabstand	Breite	Höhe	Verpack.- einheit	Gewicht/m ca.
XCS1617F	16 und 17 mm	50 mm	23 mm	22 mm	10 m / Bund 2000 m / Palette	0,13 kg
XCS1617FS (mit Scharnier)	16 und 17 mm	50 mm	23 mm	22 mm	20 m / Bund 1800 m / Palette	0,13 kg
XCS1617W (mit Widerhaken)	16 und 17 mm	50 mm	23 mm	22 mm	10 m / Bund 1600 m / Palette	0,14 kg
XCS1617WS (mit Widerhaken + Scharnier)	16 und 17 mm	50 mm	23 mm	22 mm	20 m / Bund 1500 m / Palette	0,14 kg
XCS1617K (mit Klebeband)	16 und 17 mm	50 mm	23 mm	22 mm	10 m / Bund 2000 m / Palette	0,14 kg
XCS1617KS (mit Klebeband + Scharnier)	16 und 17 mm	50 mm	23 mm	22 mm	20 m / Bund 1800 m / Palette	0,14 kg

Schienenlänge

Stangen à 1 m oder  
Stangen à 2 m mit Scharnier

Verbrauch

für 1 m<sup>2</sup> Fußbodenheizung benötigen Sie 0,5 - 0,8 m Schiene  
für 1 m<sup>2</sup> Wandheizung 1,5 - 2,0 m Schiene

Farbe

schwarz

Flip Rail XCS1617