



Waldhornstrasse 12  
D-88662 Überlingen

Fon: +49 (0) 7551.1234  
Fon: +49 (0) 7551.4444

Fax: +49 (0) 7551.918888  
www.winkler-technik.com

# Winkler Technik

## Schnellmontageclips WKT

zur schnellen und rohrschonenden  
Verlegung **auf** Baustahlgewebe



- Vereinfachte Lagerhaltung für alle gängigen Rohrdimensionen: nur ein und derselbe Clips von

Außen  $\varnothing$  **16 bis 20 mm (Clips 1622)**

Außen  $\varnothing$  **17 bis 25 mm (Clips 1725)**

für Leerrohre bzw.

**17 bis 20 mm (Clips 1725)**

für Heizungsrohre

- Sehr schnell von oben auf das Baustahlgewebe zu montieren
- Das Rohr hat einen deutlichen Abstand zum Baustahlgewebe - einer Zerstörung der äußeren Sauerstoffsperre wird vorgebeugt

### Technische Daten


Artikel Nr.	für Draht $\varnothing$	für Leerrohre Außen $\varnothing$	für Heizungsrohre Außen $\varnothing$	Farbe	Verpackungseinheit	Gewicht ca.
<b>1622</b>	3 - 4,5 mm	16 - 20 mm	16 - 20 mm	kann variieren	1000 / Karton	6,1 kg
<b>1725 PP-3</b>	3 mm	17 - 25 mm	17 - 20 mm		1000 / Karton	8,2 kg
<b>1725 PP-4</b>	4 mm	17 - 25 mm	17 - 20 mm		1000 / Karton	8,0 kg
<b>1725 PP-5</b>	5 mm	17 - 25 mm	17 - 20 mm		1000 / Karton	7,8 kg
<b>1725 PP-6</b>	6 mm	17 - 25 mm	17 - 20 mm		1000 / Karton	7,6 kg
<b>1725 PP-8</b>	8 mm	17 - 25 mm	17 - 20 mm		1000 / Karton	7,2 kg

Technische Änderungen vorbehalten GT 08.19/03


Schnellmontageclips WKT

# Montageempfehlung

für Clips 1622 / 1725

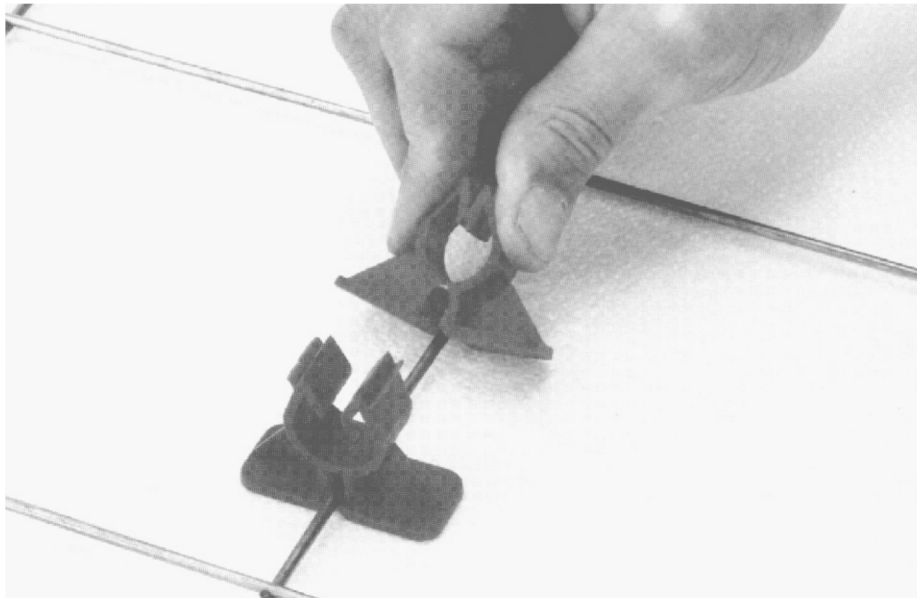

- Fassen Sie bitte den Clips wie im Bild dargestellt an und drücken Sie ihn oben zusammen. Der Fuß spreizt sich, somit können Sie den Clips ganz einfach und schnell auf das Baustahlgewebe aufsetzen.

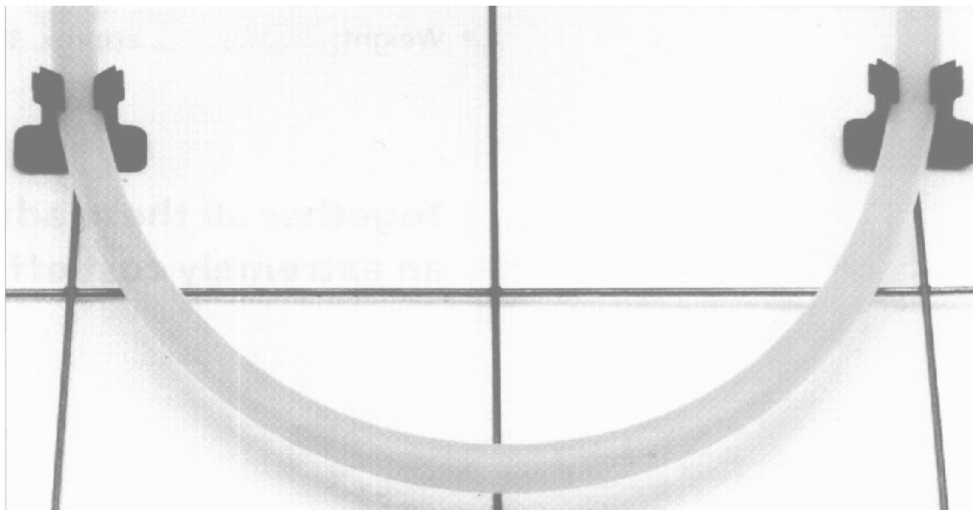

Technische Änderungen vorbehalten GT 10.13/01

- Beim Verlegen achten Sie bitte darauf, dass das Rohr nicht korkenzieherartig verdreht wird, sondern dass die gedachte Mittel- oder Nulllinie des Rohres eine gerade Linie bildet. Somit wird gewährleistet, dass das Rohr nicht an den Bögen aufsteht, sondern einwandfrei und glatt liegen bleibt.