



Waldhornstrasse 12  
D-88662 Überlingen

Fon: +49 (0) 7551.1234  
Fon: +49 (0) 7551.4444


Fax: +49 (0) 7551.918888  
www.winkler-technik.com

# Winkler Technik

## Pentaschiene PS1217

Die Alternative zur U-Schiene!  
Für alle Rohrdurchmesser von 12 bis 17 mm

- Extrem niedrige Ausführung: 23 mm
- Alle 20 cm Löcher für zusätzliche Haltenadeln
- Beliebig verlängerbar durch einfache, lösbare Schnappverschlüsse

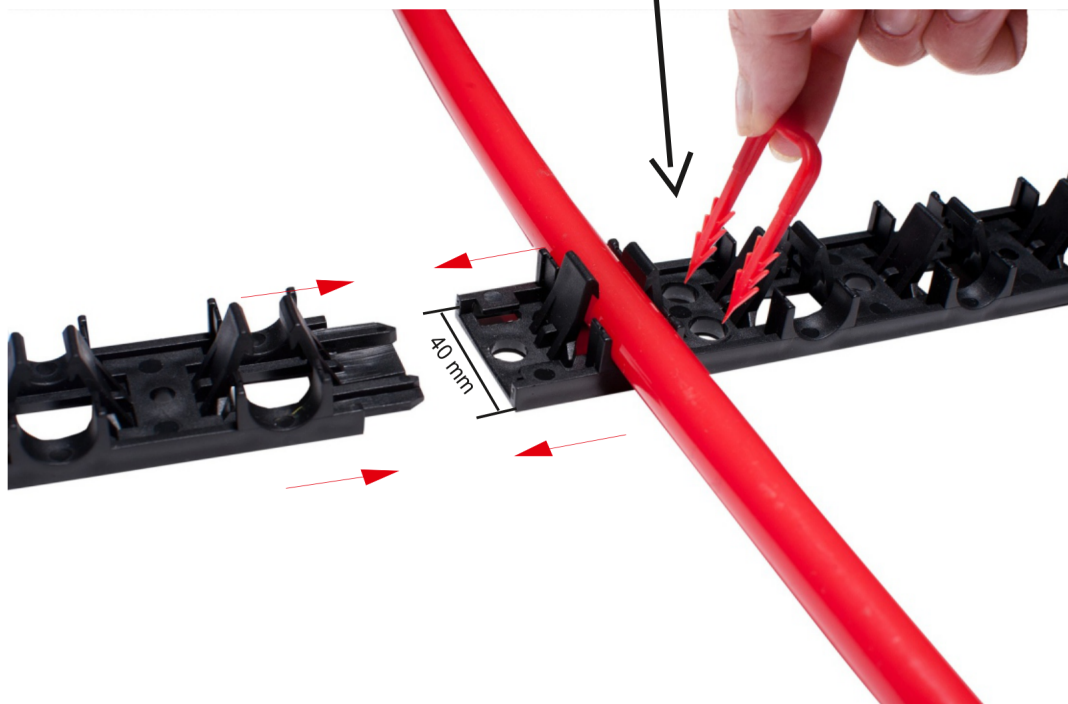

- Zum Patent angemeldet

# Pentaschiene PS1217

- Optimale Rohrfixierung mit geringer Rohranhebung
- Vorgesehene Löcher für Befestigung durch Schienennägeln oder Haltenadeln
- Beliebig verlängerbar durch eine lösbare Schnappverbindung alle 20 cm
- Die Rohraufnahme ist für alle Rohrdurchmesser von 12 - 17 mm
- Aus hochwertigem umweltfreundlichen Spezialwerkstoff
- Auf Wunsch auch mit Klebeband erhältlich (Artikel Nr. PSK1217)

## Technische Daten

Arikel Nr.	für Rohre Außen Ø	Rohrabstand	Breite	Höhe	Gewicht/m ca.
PS1217	12 - 17 mm	50 mm	40 mm	23 mm	0,181 kg
PSK1217 mit Klebeband	12 - 17 mm	50 mm	40 mm	23 mm	0,185 kg

## Pentaschiene PS1217

Schienenlänge

Stangen à 1 m (steckbar) - auf Wunsch auch  
Stangen à 2 m lieferbar

Verbrauch

für 1 m<sup>2</sup> Fußbodenheizung benötigen Sie 0,5 - 0,8 m Schiene  
für 1 m<sup>2</sup> Wandheizung 1,5 - 2,0 m Schiene

Verpackung/  
Gewicht Schiene

100 m pro Karton = ca. 21 kg  
PS1217 : 22 Kartons pro Palette  
= 2200 m = ca. 490 kg  
PSK1217 : 24 Kartons pro Palette  
= 2400 m = ca. 530 kg

Farbe

schwarz